


Cortina de cristal

Un mundo de posibilidades

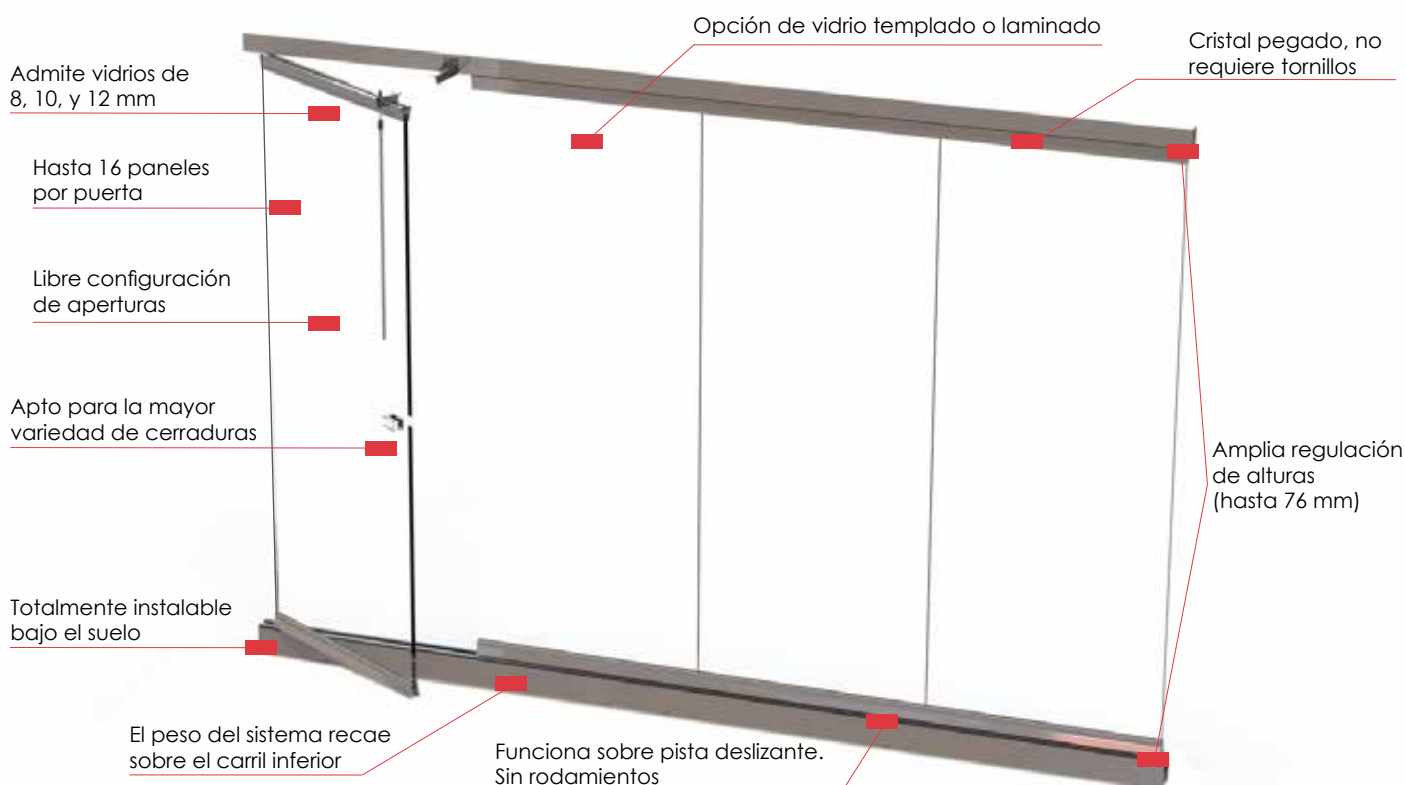

Carga inferior

Máxima seguridad. Apta para cualquier tipo de estructura superior



Sin rodamientos

Máxima fiabilidad. Funcionamiento suave y silencioso mediante pista deslizante



Todas las opciones de producción

Nuestros clientes pueden trabajar con el sistema en barras, mecanizado o completo



Cristal sin necesidad de tornillos

Mayor fiabilidad y menor coste por no requerir tornillería



Mínimo mantenimiento

Sin necesidad de costosas revisiones anuales



Fabricación e instalación más rápida y simple

Reducción en los tiempos de trabajo del 50% respecto a la competencia



CLAROFLEX ERP® para clientes

Herramienta de gestión integral de nuestro producto: Proyectos, presupuestos, pedidos, y stock



Garantía

Todos los productos CLAROFLEX® tienen 5 años de garantía

El **sistema de cortina de cristal CLAROFLEX Pivot System** es la mejor alternativa frente al resto de sistemas convencionales de cerramientos de terraza y a las clásicas cortinas de cristal.

El mantenimiento es mínimo gracias al concepto del sistema y al empleo de materiales de alta calidad. Esto se traduce en una mayor fiabilidad.

Especificaciones

- **Funcionamiento sin rodamientos.** Desplazamiento por pistas deslizantes.
- **Posibilidades de apertura.** Desde el interior hacia el exterior o el interior o viceversa, puede configurar su apertura de forma sencilla y según sus necesidades. Bloqueo de puertas superior e inferior. Posición de ventilación.
- **Colores.** Anodizado y lacado.
- **Cristal.** Templado o laminado. En 8, 10 y 12 mm.
- **Paso por ángulos.** Entre 90° y 270°.
- **Alta resistencia en las piezas.** Obtenida en ensayos de nieblas salinas ISO 9227, ASTM B117, DIN 50021. Más de 750 horas en cámaras.
- **Componentes.** Fabricados en diferentes tipos de plásticos y aleaciones metálicas: acero inoxidable, aluminio, zamak.

Detalles técnicos

- **Resistencia al viento.** Clase 6.
- **Prestaciones acústicas.** 34 dB.
- **Aislamiento térmico.** 5,6 W/m²K.
- **Permeabilidad del aire.** Clase 2.


Máximos

- **Ancho de panel.** 800 mm.
- **Ancho de puerta.** 1000mm.
- **Altura máxima.** 3200 mm.
- **Máximo de paneles por apertura.** 16*.
* Consultémos para más paneles.
- **Panel puerta Sliding Door.** 950 mm.

Configuraciones especiales



Sistema sin brazo



Kit nieve



Cierre lateral



Sliding Door


Posibles instalaciones



Sistema no embutido



Sistema embutido

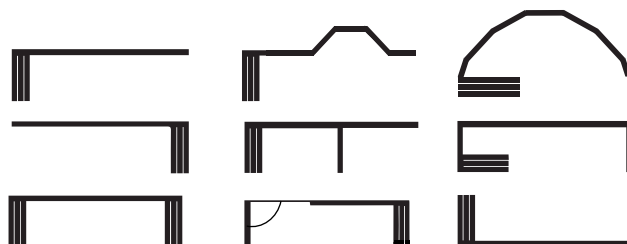

Ventajas de fabricación e instalación

PRODUCCIÓN SIMPLE

Proceso extremadamente sencillo. Sin necesidad de formación específica

FACILIDAD DE INSTALACIÓN

Componentes diseñados para optimizar el tiempo de colocación in situ

AHORRO DE TIEMPO

Fabricación hasta un 56% más rápida. Instalación hasta en la mitad de tiempo

MANTENIMIENTO CERO

No se requieren visitas anuales de revisión del sistema

CLAROFLEX®

Distribuidora de sistemas de cierre, S.L. C/
José Calderón, parcela 350, nave S/N
Apto. Correos 30, 29590 MÁLAGA
Tel: +34 952 427 141
email: info@claroflex.com

www.claroflex.com

